


Bravo

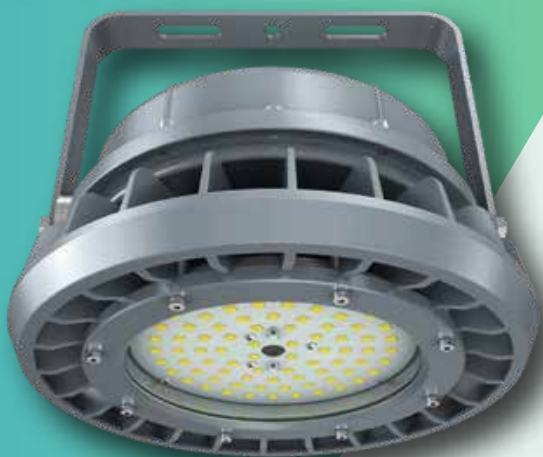

La luminaria LED Bravo se puede utilizar como foco, luz empotrada, túnel de luz, luz de inundación y como iluminación general en áreas peligrosas.

Modelos disponibles			
Modelo	Potencia	Voltaje	Color
BR= BRAVO	40W	Blank= 100-277V~	50=5000K
	60W		
	80W		
	100W		
	150W		


Información luminotécnica				
Modelo	Potencia	Medidas (mm)	50K	
			Eficiencia (lm/W)	Lumenes (lm)
EVE-BR40W-50	40W	230*130*Ø230	140	5,600
EVE-BR60W-50	60W	230*130*Ø240		8,400
EVE-BR80W-50	80W	275*130*Ø260		11,200
EVE-BR100W-50	100W	285*140*Ø260		14,000
EVE-BR150W-50	150W	290*140*Ø260		21,000

Datos técnicos	
CRI	>80
Temperatura de color	5,000K
THD	<_ 20
PF	>0.95
IP	66
Cuerpo	Aluminio
Color	Gris
Óptica	Cristal
Temperatura	-40° to 55 °C
Ángulo de apertura	120°




Dimensiones

40W




230 mm Ø

60W




240 mm Ø

80W




260 mm Ø

100W



260 mm Ø

150W



260 mm Ø

