



HIGH & LOW BAY

ORION SERIES

Diseño lineal para iluminar grandes áreas interiores con alturas mayores a 6 metros. Su diseño súper compacto que utiliza carcasa de fundición a presión y una estructura limpia e integral, hace que su instalación sea más fácil. Ofrece hasta 170 lúmenes por watt para una mayor eficiencia y la máxima potencia lumínica. Alcanza hasta los 71,400 lúmenes.

CERTIFICADOS



NOM-000-SCFI-2014

Datos Técnicos

Voltaje de entrada	100 - 277V V ~ o 200 - 480 V~
Frecuencia de entrada	50 / 60 Hz
Atenuable	0 - 10 V
Temperatura de color	CCT Seleccionable 4000K 5000K
IRC	> 80
Temperatura de operación	-40 a 50° C
Distorsión armónica	<20 %
Factor de potencia	0.9
Ángulo de apertura	105 ° o 60 ° x 110 °
Montaje	Suspendido: Ganchos y cadenas (incluido)
Clasificación	IP44
Resistencia de impactos	IK08
Protección contra picos	10 kV
Mantenimiento lumínico @100,00 hrs	0.86 *Proyectado L70 (12K) ≥72,000 hrs según IES TM-21
Cuerpo	Aleación de aluminio 6063 fundido a presión
Óptica	Polycarbonato
Color	Blanco

Modelo	Potencia ajustable	CCT ajustable	Eficiencia luminosa	Flujo luminoso
SO	115 W 130 W 155 W	4,000 K 5,000 K	170 lm/W	Max. 26,350 lúmenes
MO	155 W 180 W 210 W	4,000 K 5,000 K	170 lm/W	Max. 35,700 lúmenes
HO	240 W 270 W 310 W	4,000 K 5,000 K	170 lm/W	Max. 52,700 lúmenes
SHO	310 W 360 W 420 W	4,000 K 5,000 K	170 lm/W	Max. 71,400 lúmenes

Ganchos y cadenas para instalación suspendida incluidos




Eficiente disipador de calor interno que mantiene a la luminaria en temperatura estable

Diseño lineal en aleación de aluminio 6063, ligero y resistente



Sensor de movimiento y luminancia



Sistema ajustable

Sistemas de Control

Powered by
Jungo
Connect






DIMENSIONES



SO / MO

2.5 kg




HO

3.3 kg





SHO

5.2 kg

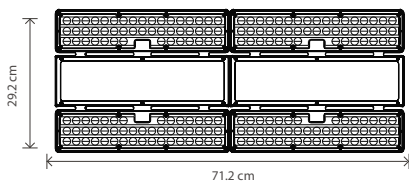

DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA

Óptica de policarbonato



FOTOMETRIAS

Para descargar el archivo IES ingrese a: [Jungo.Lighting/recursos](https://jungo.lighting/recursos)

ACCESORIOS ADICIONALES



Rejilla protectora
Código: OR-WIREGARD



Batería de emergencia*
Código:
EMA25TT-050V (25W)
EMA40TT-050V (40W)
*Modelo SHO requiere 2 baterías

GUÍA PARA ORDENAR

1 Serie

OR

2 Modelo

SO 155W | 130W | 115W
MO 210W | 180W | 155W
HO 310W | 270W | 240W
SHO 420W | 360W | 310W

3 Fuente de poder

1 110 - 277V AC
2 200 - 480V AC

4 Ángulo de apertura

1 105°
2 60° x 110°

5 Control

N Ninguno
I Jungo Connect®: Sensor de movimiento y luminancia integrado

Ejemplo de código:

1 Serie
OR

2 Modelo
MO

3 Fuente de poder
1

4 Ángulo de apertura
1

5 Control
N