

## REFLECTOR ALTA POTENCIA

### Características

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material             | Al                  |
| Terminado            | Negro               |
| Pantalla             | Pc                  |
| Índice de protección | IP65                |
| Base                 | Soporte de Fijación |
| Dimensiones mm       | 410*300*100 mm      |
| Lúmenes              | 39,000 Lm           |
| Temperatura          | 6500K               |
| Ángulo               | 100°                |


### Parámetros Eléctricos

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Tensión Nominal [V~]     | 100-305V~   |
| Consumo de Potencia [W]  | 300W        |
| Frecuencia Nominal [Hz]  | 50/60Hz     |
| Consumo de Corriente [A] | 3.52-0.98 A |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C |

### Beneficios

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Garantía      | 3 Años de Garantía* |
| Certificación | NOM                 |

### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

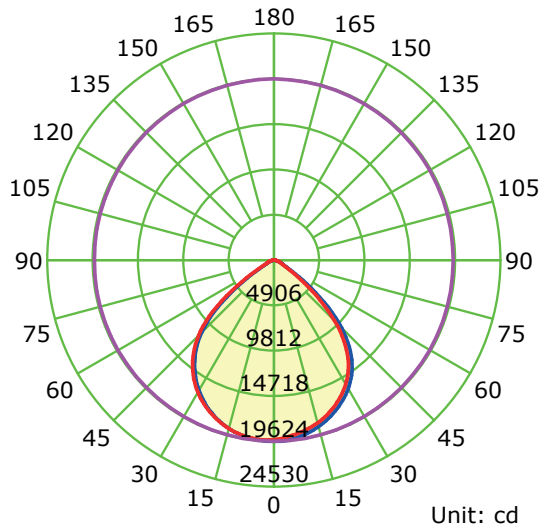


Average Diffuse Angle(50%): 92.9°





— C0-C180 — C90-C270 — G1

### Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

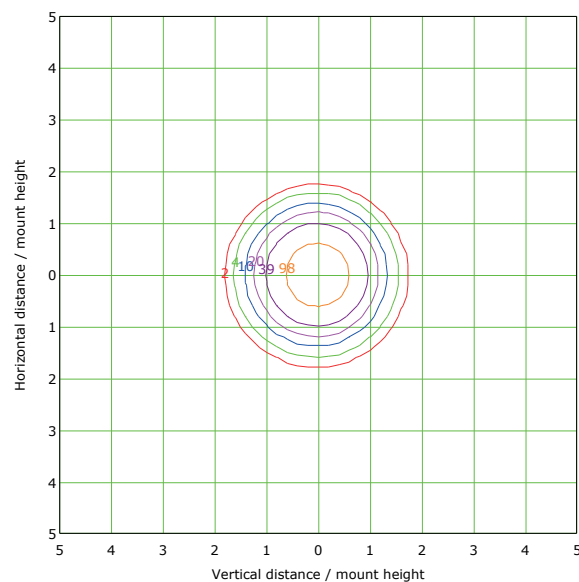

Mounting Height: 10m Max Lux(100%): 196 lx  
 ( 1%): 2 lx ( 2%): 4 lx  
 ( 5%): 10 lx ( 10%): 20 lx  
 ( 20%): 39 lx ( 50%): 98 lx  
 (100%): 196 lx

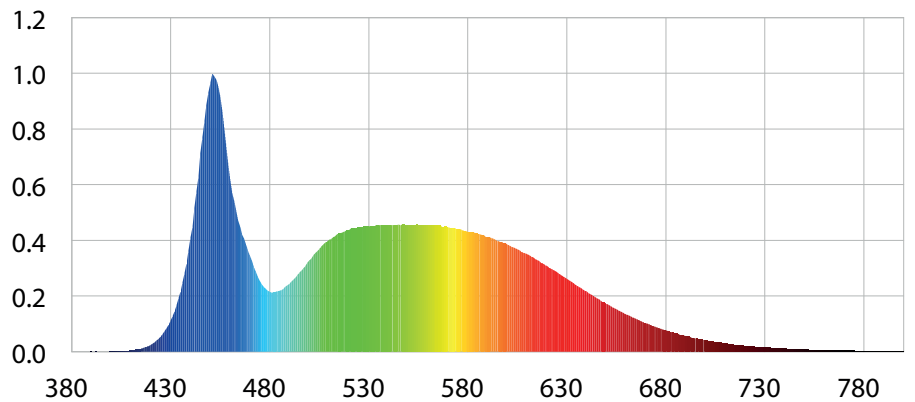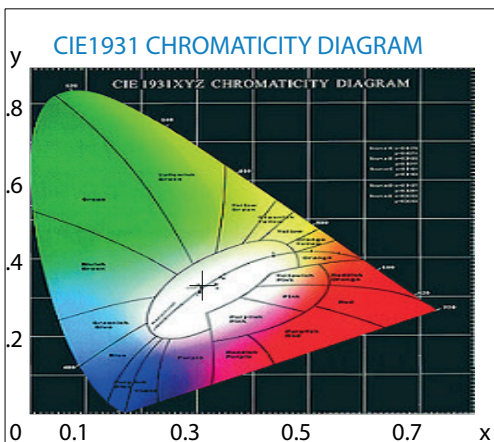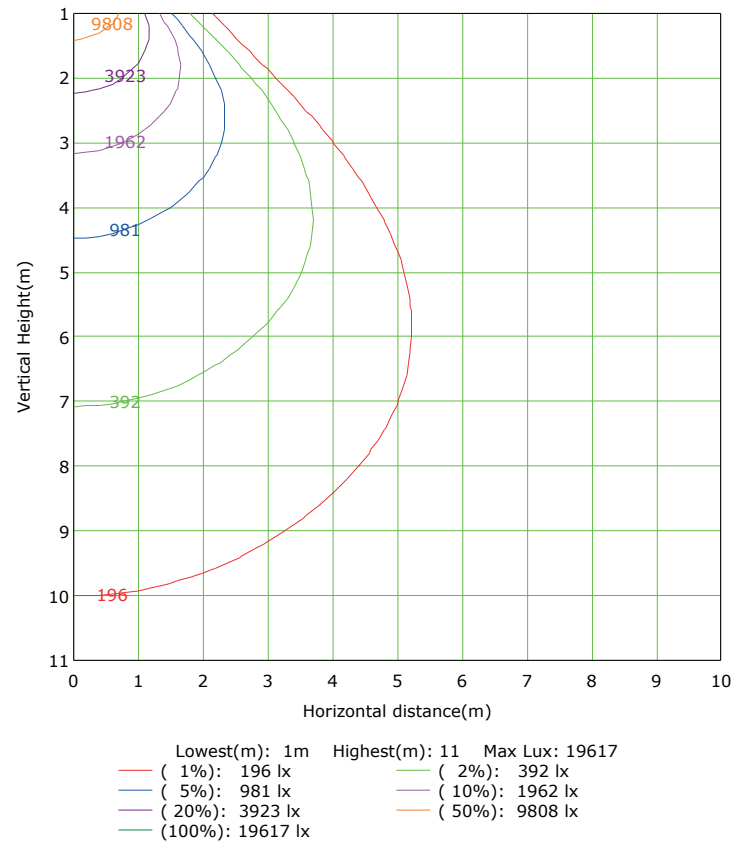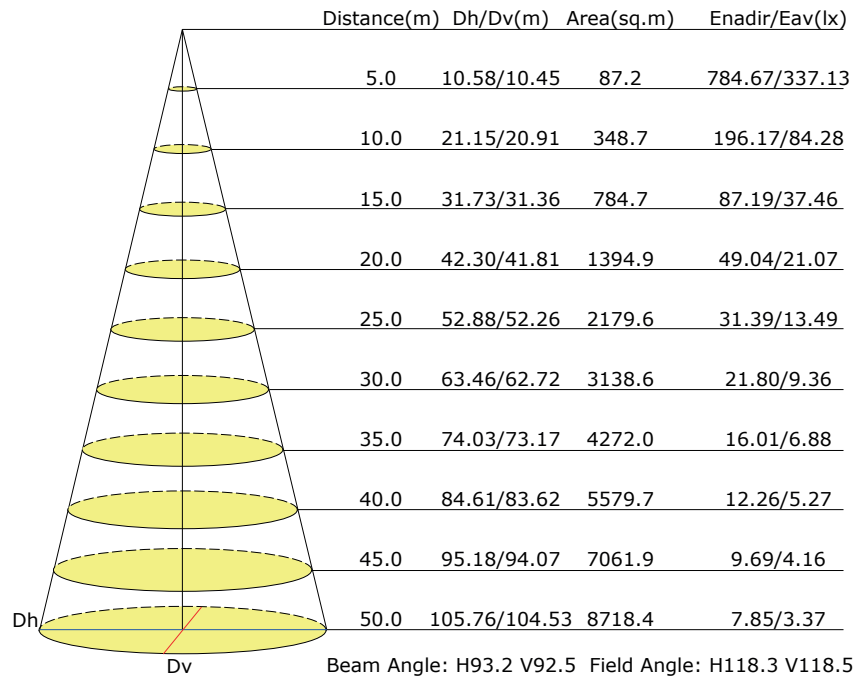

#### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6598K (duv=0.00701)

CRI: Ra= 82.2, avgR(1~14)= 74.3, avgR(1~15)= 74.3

#### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 44227.59 Lm

EEL: 0.10

Pupil Flux: 83588.73 Plm

Efficiency: 141.89lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 268.17 Plm/W

Radiant Power: 141.105 W

Pupil Factor (Kp): 1.890

#### Parámetros eléctricos

Voltage: 125.70V

Power Factor: 0.9980

Current: 2.4840A

Frequency: 60.00Hz

Power: 311.70W