



HIGH & LOW BAY

CANOPY SERIES

Ideal para estaciones despachadoras de combustible, gas, estacionamientos subterráneos o aplicaciones en alturas menores a 6 metros, su diseño le permite adaptarse a montajes empotrados o tubos suspendidos emitiendo una iluminación constante, clara y brillante. Es el reemplazo a la iluminación tradicional con ahorros superiores al 70% consumo de energía.

CERTIFICADOS



NOM-000-SCFI-2014


Datos Técnicos

Voltaje de entrada	100 - 277V V ~ (Multivoltaje)
Frecuencia de entrada	50 / 60 Hz
Atenuable	0 - 10 V
Temperatura de color	4000K o 5000K
IRC	> 80
Temperatura de operación	-30 a 50° C
Distorsión armónica	<20 %
Factor de potencia	0.90
Ángulo de apertura	110 °
Montaje	Empotrado (incluido) Suspendido: Tubo (no incluido)
Clasificación	IP65
Resistencia de impactos	IK08
Protección contra picos	4 kV
Mantenimiento lumínico @100,00 hrs	0.86 *Proyectado L70 (12K) ≥72,000 hrs según IES TM-21
Cuerpo	Aleación de aluminio A383 fundido a presión
Óptica	Borosilicato
Color	Blanco

Modelo	Potencia nominal	Eficiencia luminosa	Flujo luminoso
SO	75 W	150 lm/W	11,250 lúmenes
MO	100 W	150 lm/W	15,000 lúmenes
HO	130 W	150 lm/W	19,500 lúmenes
SHO	150 W	150 lm/W	22,500 lúmenes

Mantenimiento lumínico de 100,000 horas

Eficiente disipador de calor interno que mantiene a la luminaria estable en todo momento

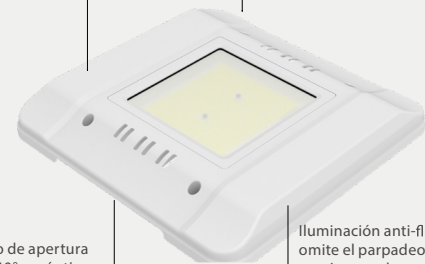

Ángulo de apertura de 110° en óptica de borosilicato, no retiene flujo luminoso y jamás se decolora

Iluminación anti-flicker omite el parpadeo visible en cámaras de seguridad y evita la fatiga visual

Sistemas de Control

Powered by
Jungo
Connect



0-10V






DIMENSIONES

SO / MO


HO / SHO

4.4 kg

4.7 kg

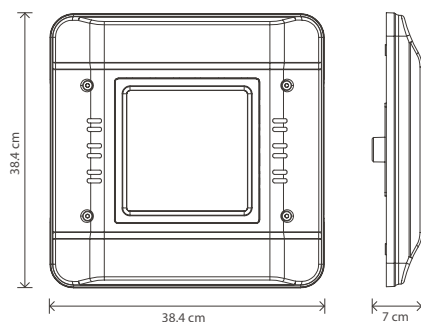

DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA



110°

ACCESORIOS ADICIONALES



Control remoto RC-100
(Sensor de movimiento y luminosidad)

Código:
RC-100



Sensor de movimiento y luminosidad*

Código:
BRI823-B-D



Sensor de movimiento y luminosidad*

Código:
BRI812-B-H-DH

GUÍA PARA ORDENAR

1 Serie

CL

2 Modelo

SO

75 W

MO

100 W

HO

130 W

SHO

150 W

3 Temperatura de color

40

4000 k

50

5000 k

4 Control

N Ninguno

I Jungo Connect®

Ejemplo de código:

1 Serie

CL

3 Temperatura de color

SO

40

I

2 Modelo

4 Control