

DOWNLIGHT

Características

Material	Al
Terminado	Negro Mate con aro Satín
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	ø118*90*52 mm
Lúmenes	600 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-265V ~
Consumo de Potencia [W]	7W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.08A
Temperatura de Operación	-10 a 40 °C


Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM




LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

M



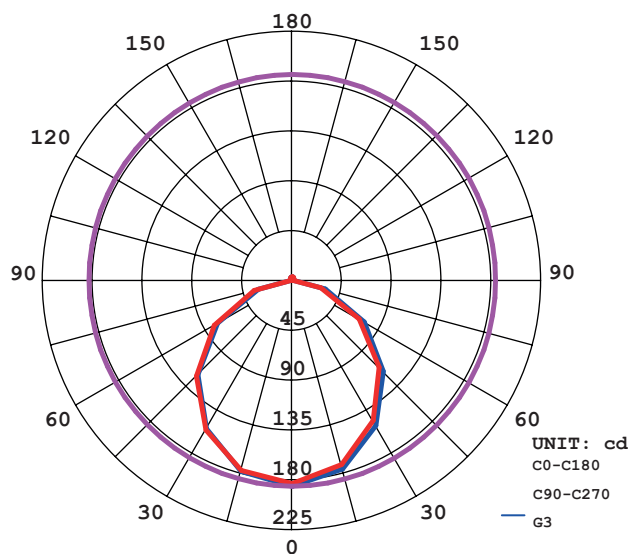


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

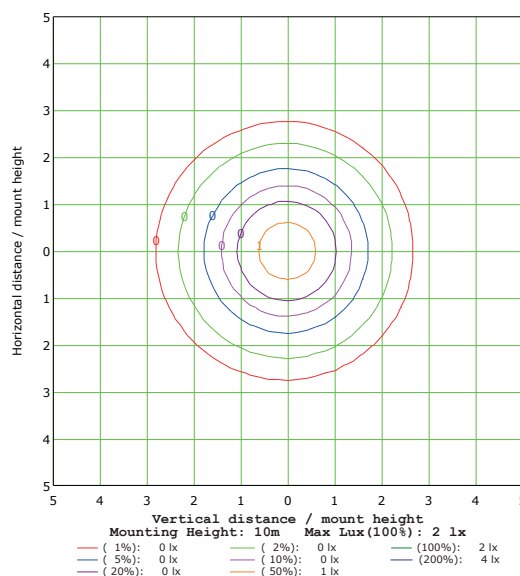

Distance(m)	Dh/Dv(m)	Area(sq.m)	Enadir/Eav(lx)
5.0	13.81/13.83	150.9	7.17/1.84
10.0	27.63/27.67	603.7	1.79/0.46
15.0	41.44/41.50	1358.4	0.80/0.20
20.0	55.26/55.33	2414.9	0.45/0.11
25.0	69.07/69.16	3773.2	0.29/0.07
30.0	82.89/83.00	5433.5	0.20/0.05
35.0	96.70/96.83	7395.5	0.15/0.04
40.0	110.52/110.66	9659.5	0.11/0.03
45.0	124.33/124.49	12225.3	0.09/0.02
50.0	138.15/138.33	15092.9	0.07/0.02

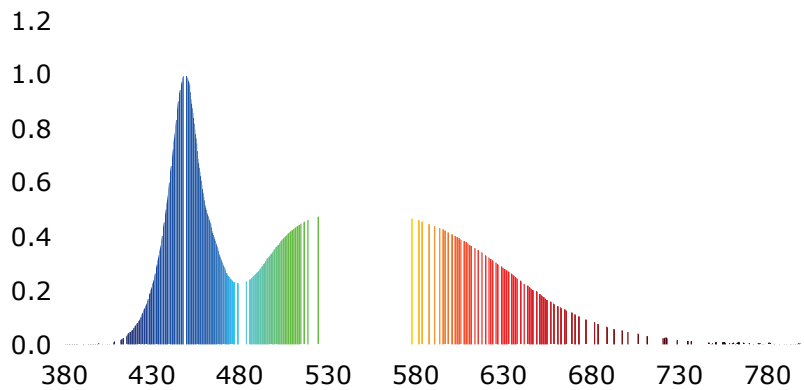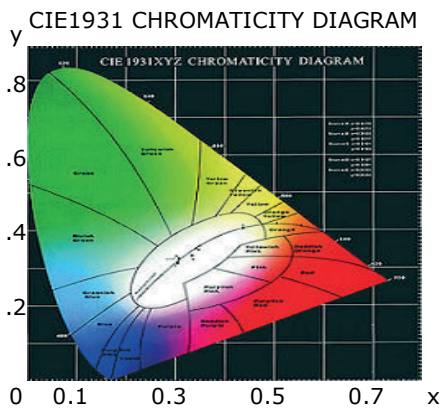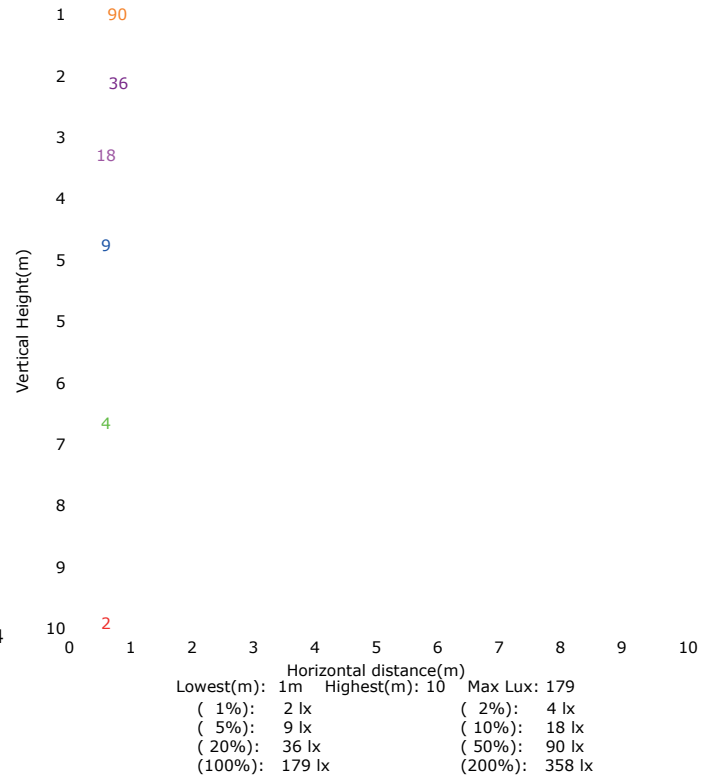

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6616K (duv=0.00578)

CRI: Ra= 81.6, avgR(1~14)= 74.0, avgR(1~15)= 74.0

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 557.76 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 1043.11 Plm

Efficiency: 78.21lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 154.53 Plm/W

Radiant Power: 1.800 W

Pupil Factor (Kp): 1.870

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.30V

Power Factor: 0.5830

Current: 0.0910A

Frequency: 60.00Hz

Power: 6.75W