

DOWNLIGHT

Características

Material	AL
Terminado	Negro Mate con aro Satín
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	ø118*90*52 mm
Lúmenes	600 Lm
Temperatura	3500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V ~
Consumo de Potencia [W]	7W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.08A
Temperatura de Operación	-10 a 40 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM




LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

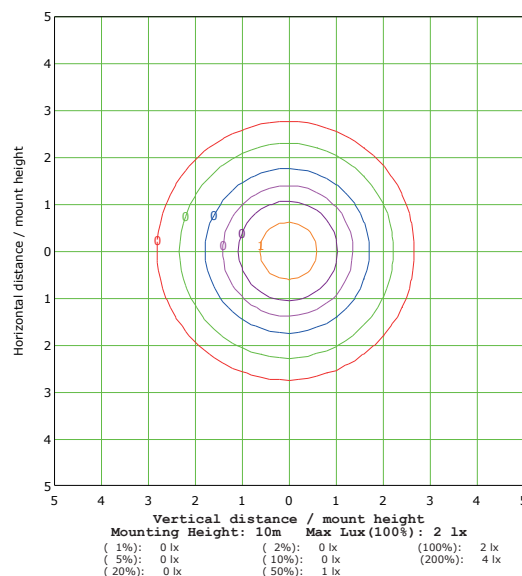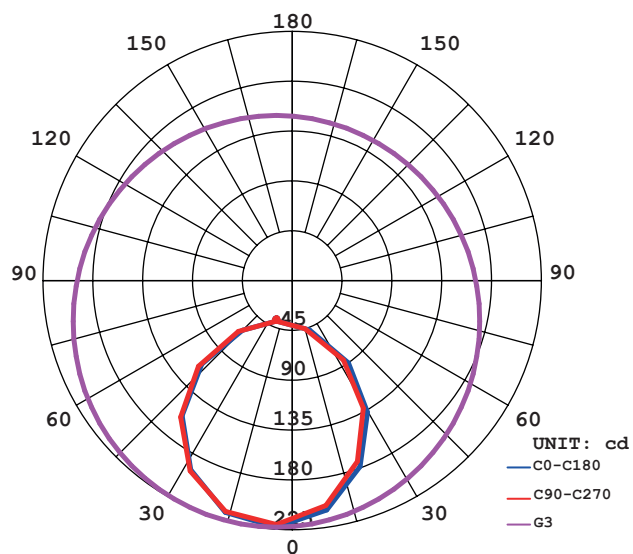


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Distance(m)	Dh/Dv(m)	Area(sq.m)	Enadir/Eav(lx)
5.0	13.81/13.83	150.9	7.17/1.84
10.0	27.63/27.67	603.7	1.79/0.46
15.0	41.44/41.50	1358.4	0.80/0.20
20.0	55.26/55.33	2414.9	0.45/0.11
25.0	69.07/69.16	3773.2	0.29/0.07
30.0	82.89/83.00	5433.5	0.20/0.05
35.0	96.70/96.83	7395.5	0.15/0.04
40.0	110.52/110.66	9659.5	0.11/0.03
45.0	124.33/124.49	12225.3	0.09/0.02
50.0	138.15/138.33	15092.9	0.07/0.02

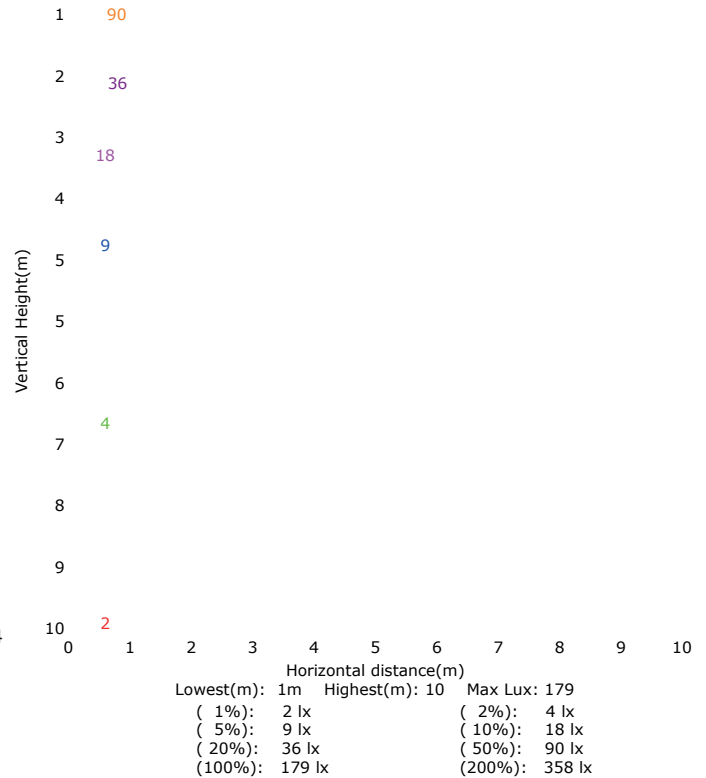

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

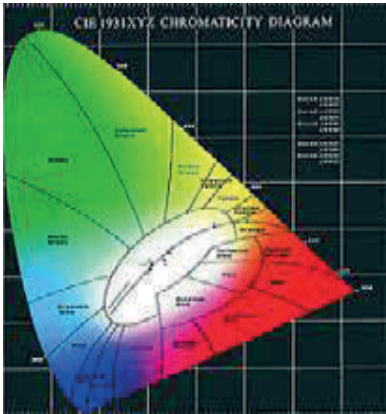

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=2943K (duv=0.00316)

CRI: Ra= 73.6, avgR(1~14)= 65.3, avgR(1~15)= 65.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 518.44 Lm

EEL: 0.16

Pupil Flux: 589.67 Plm

Efficiency: 71.12Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 80.89 Plm/W

Radiant Power: 1.539 W

Pupil Factor (Kp): 1.137

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.30V

Power Factor: 0.5890

Current: 0.0970A

Frequency: 60.00Hz

Power: 7.29W