

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Cristal
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	384*284*170 mm
Lúmenes	11,000 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	110°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.18 - 0.32A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía 3 Años de Garantía*





Certificación NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

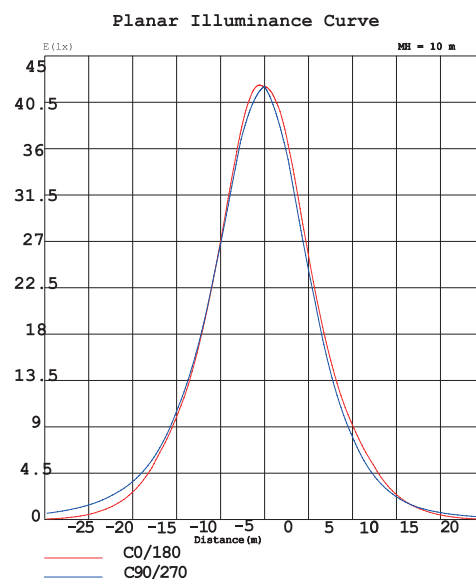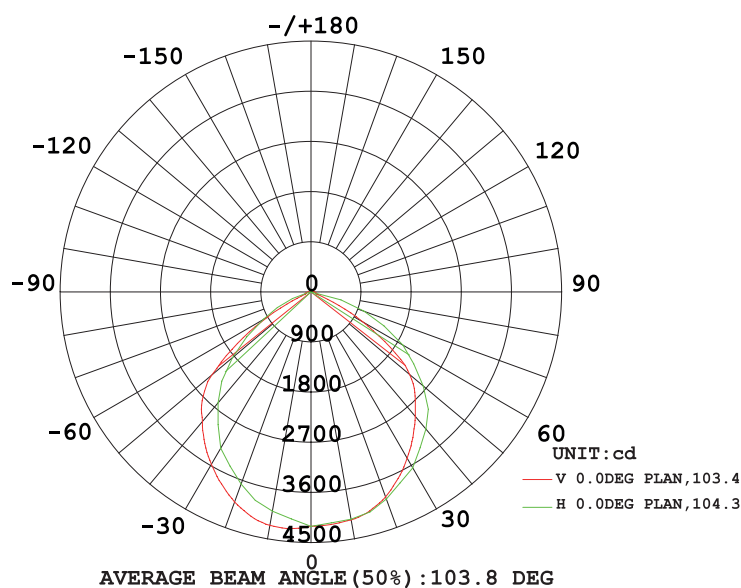

Características y valores aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

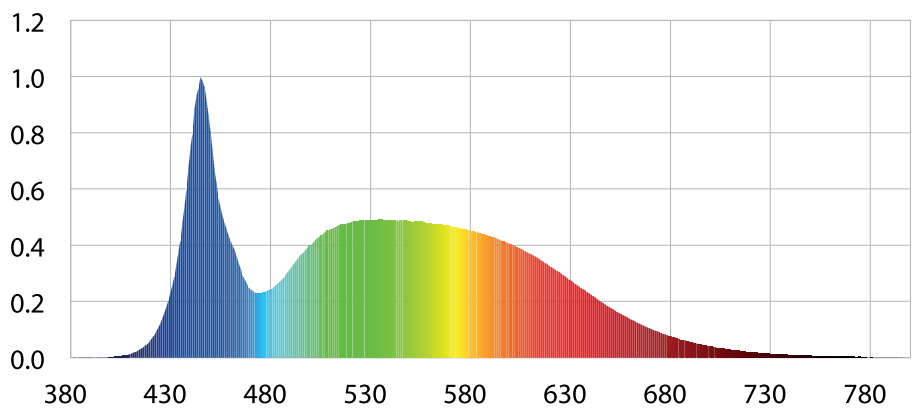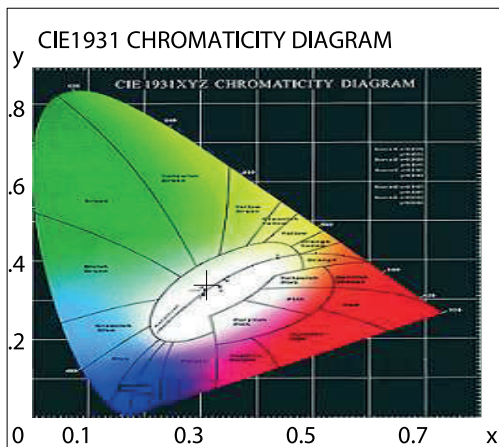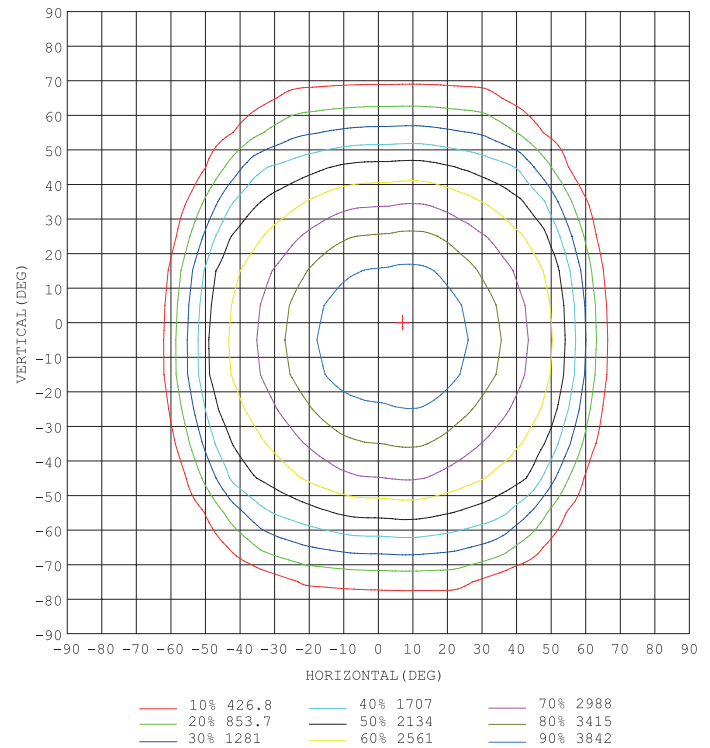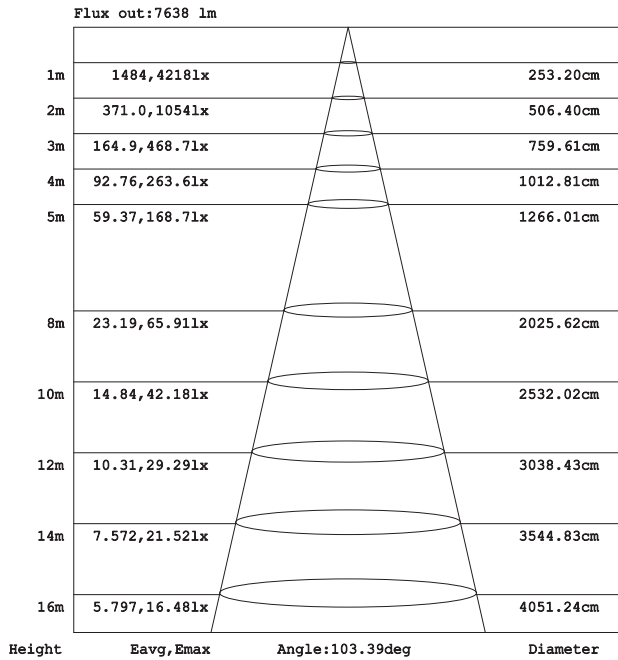

Parámetros colorimétricos

CCT: $T_c=6484K$ ($duv=0.01040$)

CRI: $R_a=80.2$, $avgR(1\sim14)=72.5$, $avgR(1\sim15)=72.3$

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 11713.86 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 21956.26 Plm

Efficiency: 109.78Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 205.78 Plm/W

Radiant Power: 37.164W

Pupil Factor (K_p): 1.874

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.70V

Power Factor: 0.9970

Current: 0.8430A

Frequency: 60.00Hz

Power: 106.70W