

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Cristal
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	810*320*190 mm
Lúmenes	58,000 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	110°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	500W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	5.88 - 1.63A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios


Garantía 3 Años de Garantía*

Certificación NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM


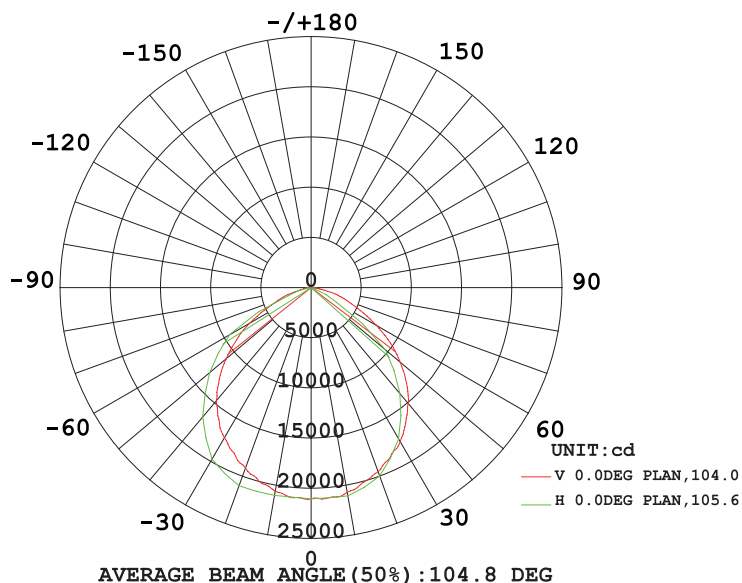


Planar Illuminance Curve


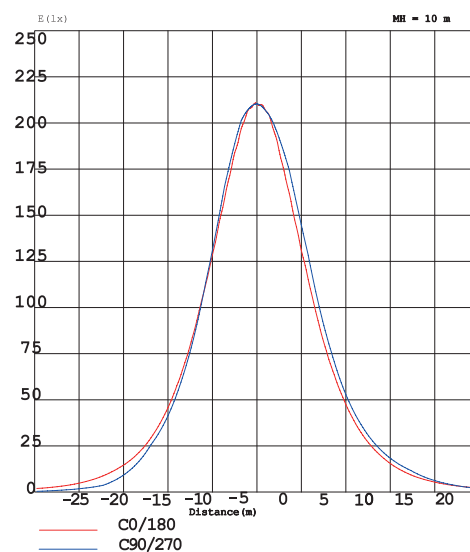


Características y valores aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

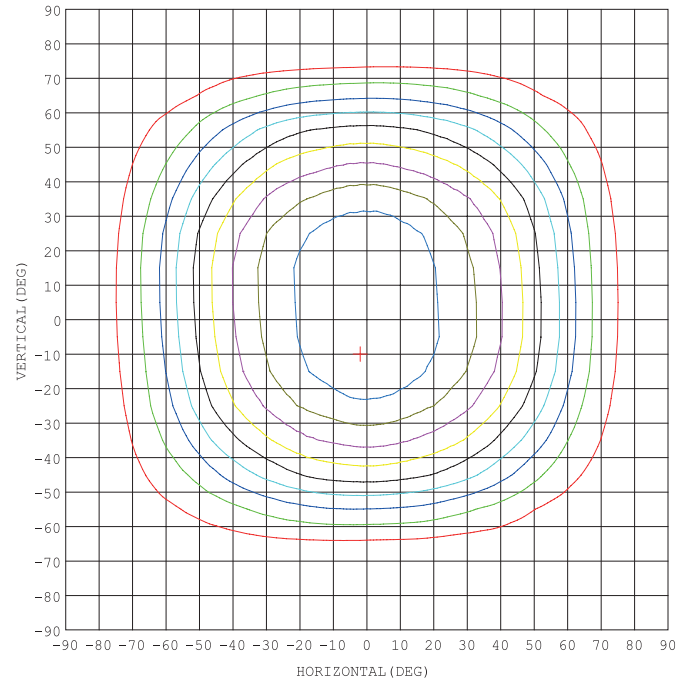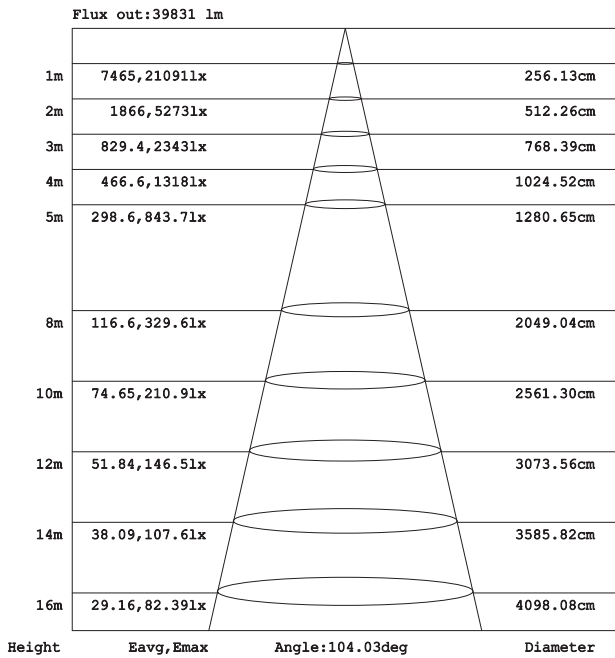

10% 2119	40% 8476	70% 14832
20% 4238	50% 10594	80% 16951
30% 6357	60% 12713	90% 19070

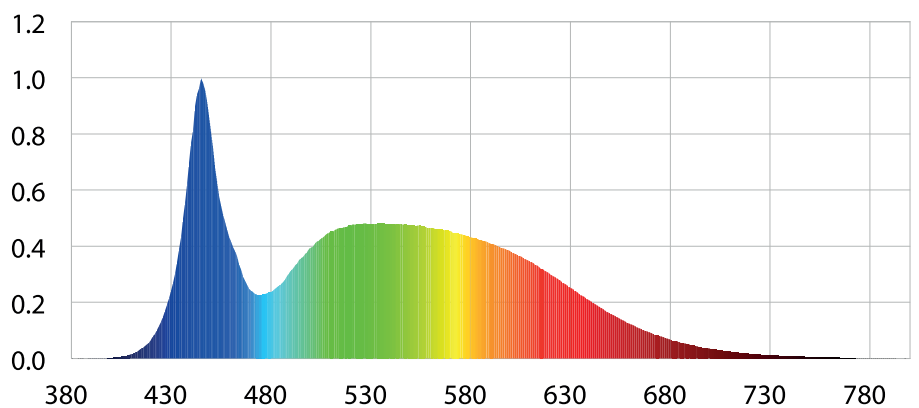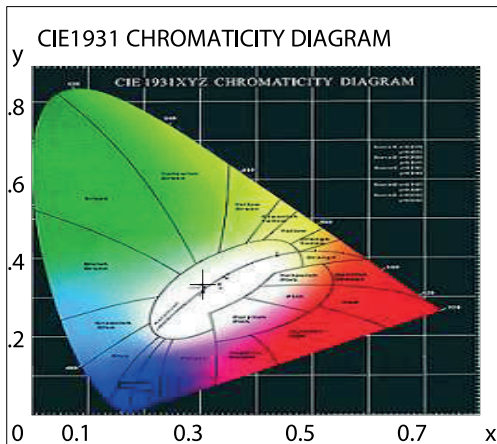

Parámetros colorimétricos

CCT: $T_c=6544K$ ($duv=0.01117$)

CRI: $R_a=79.9$, $avgR(1\sim14)=72.0$, $avgR(1\sim15)=71.8$

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 58489.48 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 111351.90 Plm

Efficiency: 108.31Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 206.21 Plm/W

Radiant Power: 186.244W

Pupil Factor (Kp): 1.904

Parámetros eléctricos

Voltage: 298.70V

Power Factor: 1.0000

Current: 4.3930A

Frequency: 60.00Hz

Power: 540.00W