



HIGH & LOW BAY

VENUS V4 SERIES

Disponible en tres potencias seleccionables, un ángulo de apertura de 120° y, siguiendo el estándar de calidad de **Jungo Lighting**, esta luminaria LED ligera gana liderazgo en la categoría **High Bay Light**. Su cuerpo fabricado en aleación de aluminio A383 fundido a presión y su increíble mantenimiento lumínico de 100,000 horas hacen de esta luminaria una elección segura. Ideal para fábricas, almacenes, hangares, bodegas, naves industriales, gimnasios, talleres, salas de exposiciones, tiendas departamentales y muchas más.

CERTIFICADOS



NOM-000-SCJ-2014

Datos Técnicos

Voltaje de entrada	100 - 277V V ~
Frecuencia de entrada	50 / 60 Hz
Atenuable	0 - 10 V
Temperatura de color	5000K
IRC	> 80
Temperatura de operación	-20 a 50° C
Distorsión armónica	<15 %
Factor de potencia	0.93
Ángulo de apertura	120 °
Montaje	Suspendido: Argolla (incluida) Sobrepuesto: Bracket rotatable y Bracket doble
Clasificación	IP65
Resistencia de impactos	IK08
Protección contra picos	2.5 kV
Mantenimiento lumínico @100,00 hrs	0.86 *Proyectado L70 (12K) ≥72,000 hrs según IES TM-21
Cuerpo	Polycarbonate
Óptica	Polycarbonate
Color	White

Modelo	Potencia seleccionable	Eficiencia luminosa	Flujo luminoso
FLEX	100W 150 W 200 W	180 lm/W	Max. 36,000 lúmenes

Batería de emergencia:
energía por mínimo 90
minutos, la carga se
restablece en 24 horas



Sensor de movimiento y
aprovechamiento de luz

Potencia Ajustable

 200W
150W
100W


Switch selector que permite
elegir entre 3 potencias

Sistemas de Control

 Powered by
**Jungo
Connect**

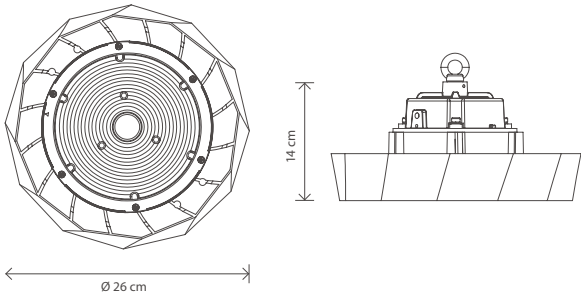

0-10V




DIMENSIONES

FLEX

2.2 kg



DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA



ACCESORIOS ADICIONALES

 Quick connector IP68 Código: QCONNECTOR (85-260 V~/ 25 A / 3 wires)	 Batería de emergencia Código: EMUFO-25170-TT (25 W) EMUFO-40170-TT (40 W)	 Control Remoto para batería de emergencia Código: RCEMA	 Reflector de aluminio Código: VN3AL60 (60 °) VN3AL90 (90 °) VN3AL120 (120 °)	 Reflector de policarbonato Código: VN3PC70 (70 °) VN3PC90 (90 °) VN3PC120 (120 °)
 Bracket doble Código: VN3BRDOB	 Bracket rotatable Código: VN3BR	 Cable extra de 1m Código: 1MCABLE	 Conector twist-lock tipo NEMA Código : TWLOCKL5-15P (125 V~/ 15 A / 3 wires) TWLOCKL6-15P (250 V~/ 15 A / 3 wires) TWLOCKL7-15P (277 V~/ 15 A / 3 wires)	

GUÍA PARA ORDENAR

- | | |
|----------------|--|
| 1 Serie | 2 Control |
| VN4 | N Ninguno |
| | I Jungo Connect: Sensor de movimiento y luminancia integrado |

Ejemplo de código:

1 Serie
VN4
2 Control