

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características




Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	390*750*90 mm
Lúmenes	150,000 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	90°

Parámetros Eléctricos





Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	1000W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60 Hz
Consumo de Corriente [A]	10.00-3.61 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

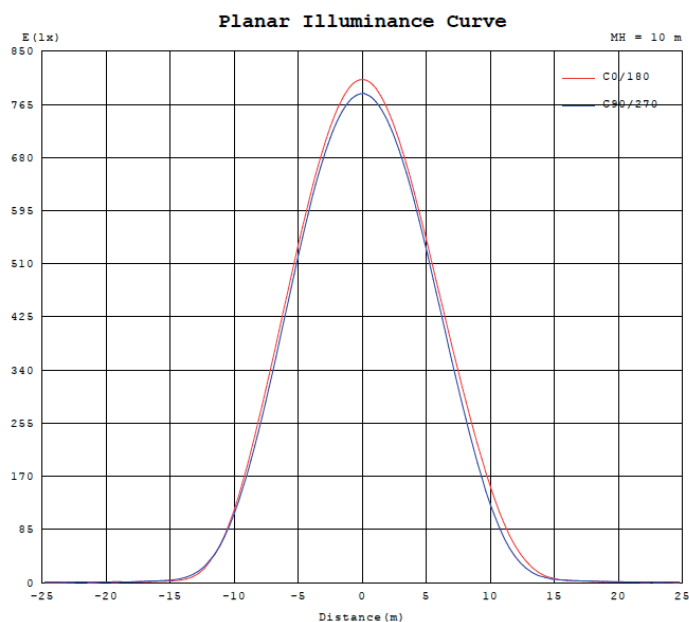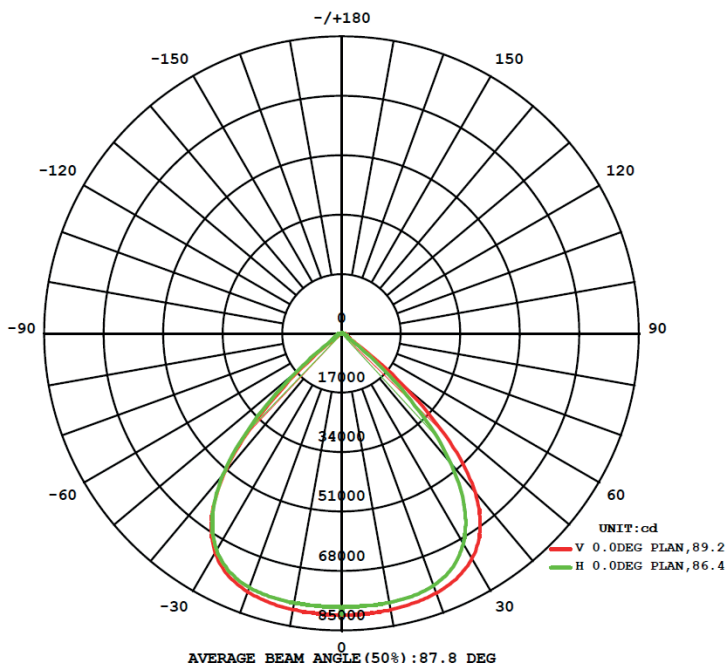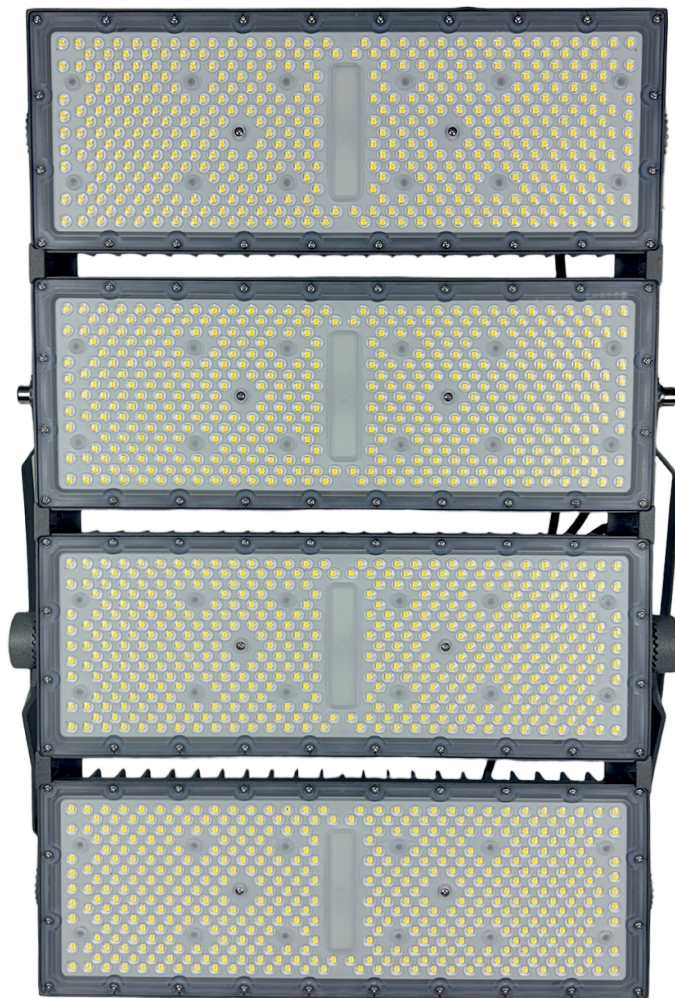

Características y Valores Aproximados. *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

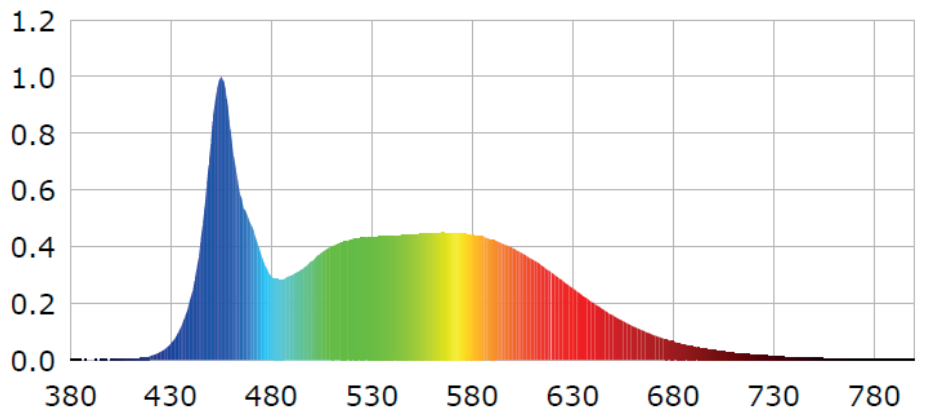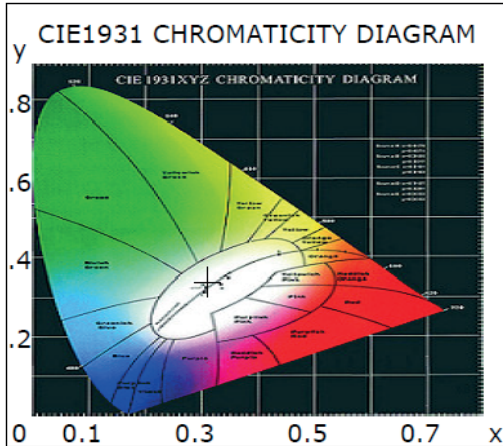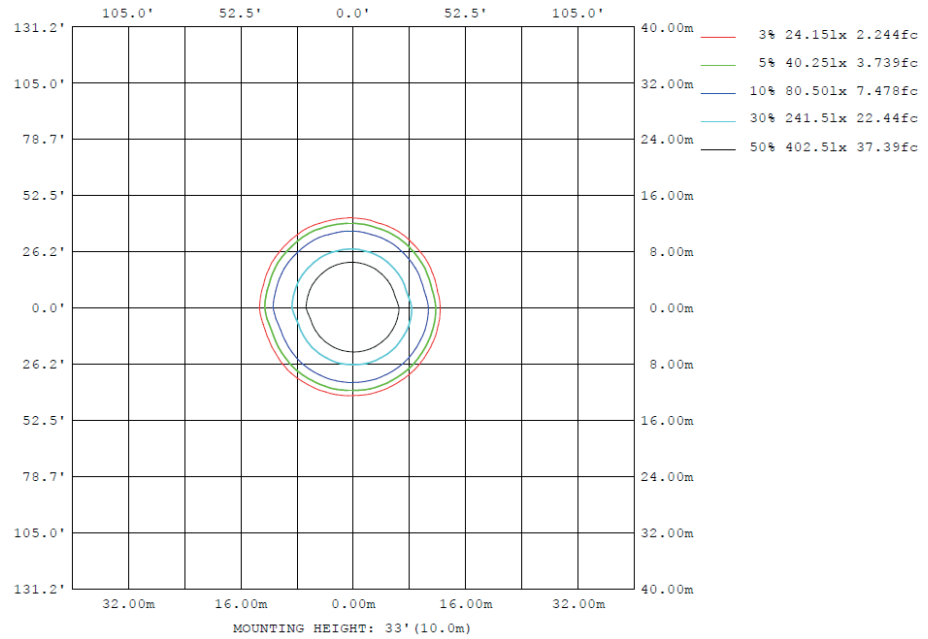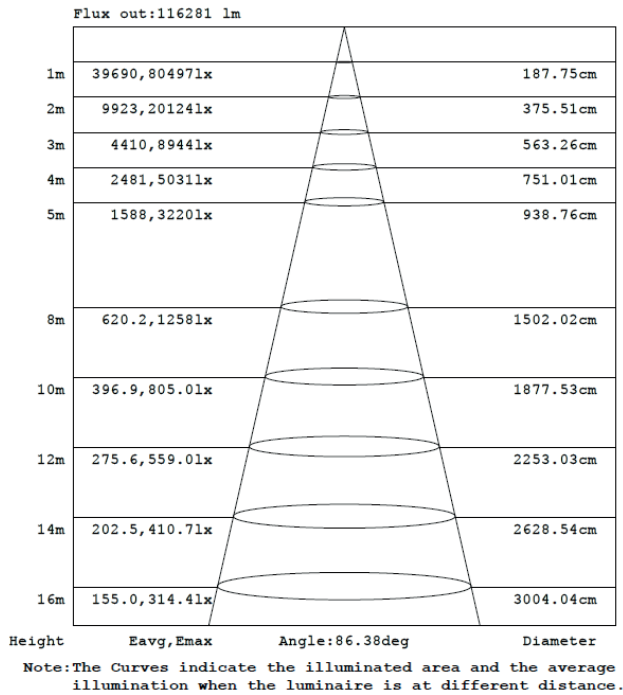

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6474K (duv=0.00972)

CRI: Ra= 81.9, avgR(1~14)= 74.7, avgR(1~15)= 74.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 162194.52 lm

EEL: 0.09

Pupil Flux: 313406.22 Plm

Efficiency: 155.81 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 301.06 Plm/W

Radiant Power: 510.211 W

Pupil Factor (Kp): 1.932

Parámetros eléctricos

Voltage: 223.20V

Power Factor: 0.9800

Current: 8.5800A

Frequency: 60.00Hz

Power: 1041.00W