

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Al
Terminado:	Gris
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP65
Base (Poste):	2.5 Pulgadas
Dimensiones:	548*206*76 mm
Lúmenes:	15,000 Lm
Temperatura:	6500K
Ángulo	60° x 110°
Tipo de curva de distribución:	Asimétrica

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]:	85-305 V~
Consumo de Potencia [W]:	100W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.17-0.32 A
Temperatura de Operación:	-10 a 50°



Beneficios



Garantía:	5 Años de Garantía*
Certificación:	NOM





Supresor de picos
externo de 10 kV

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

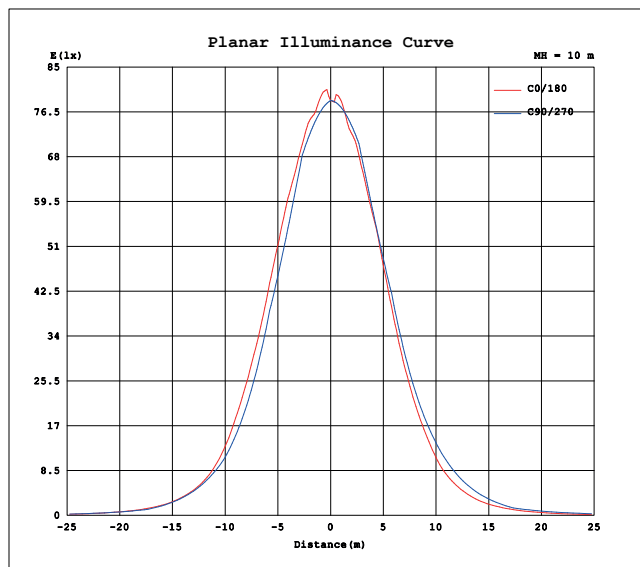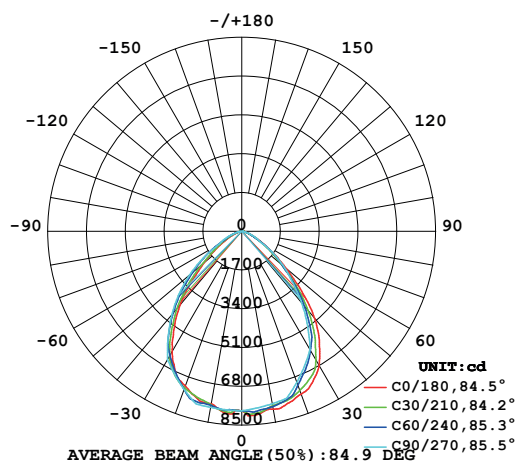

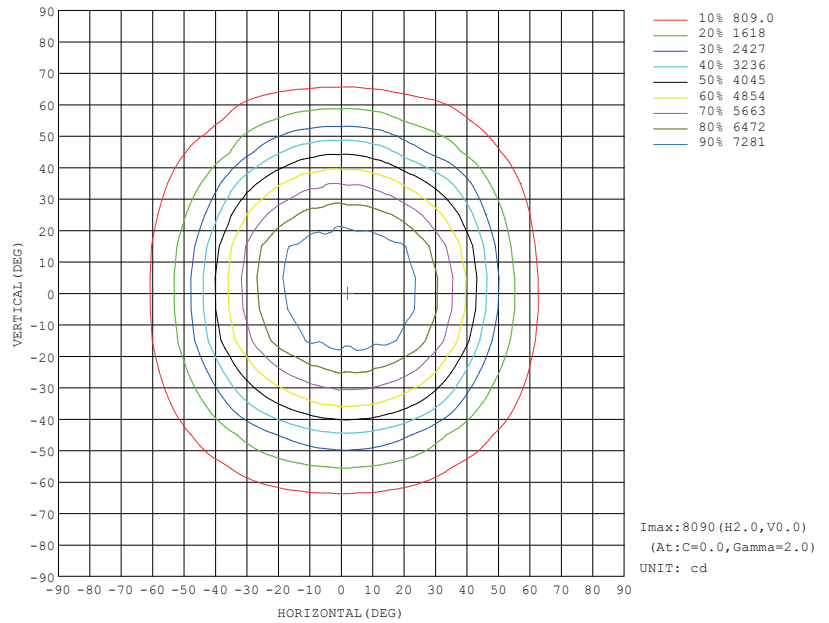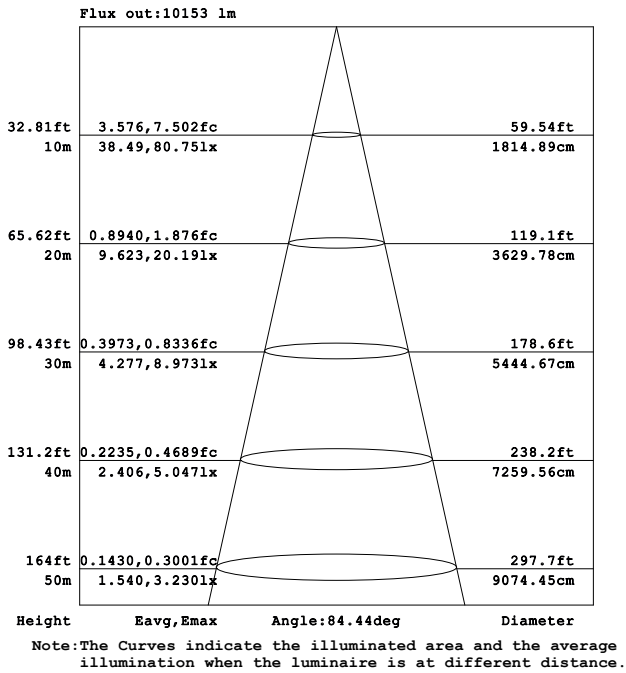

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

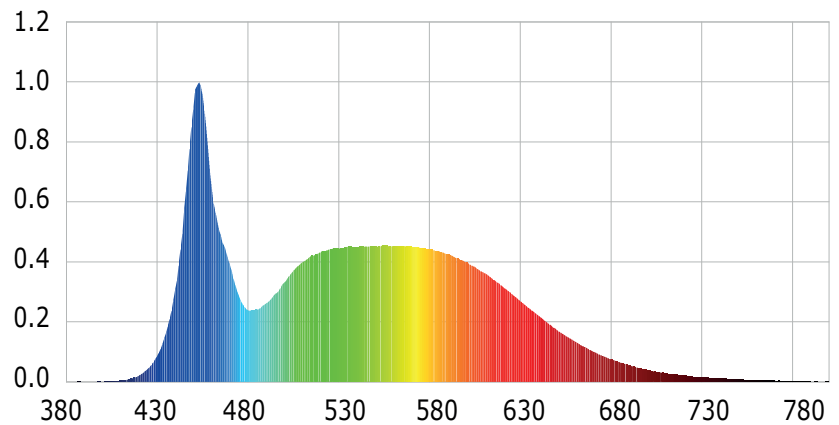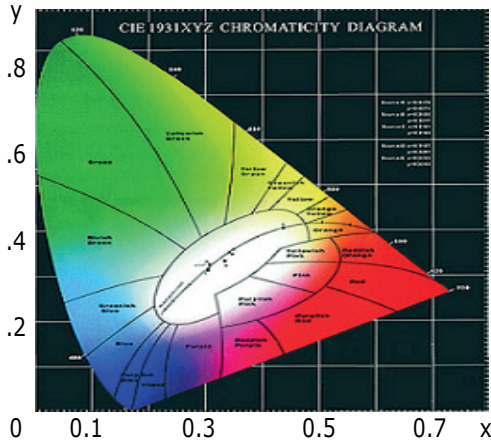

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc= 6338K (duv=0.00736)

CRI: Ra= 82.9, avgR(1~14)= 75.2, avgR(1~15)= 75.2

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 15006.52 lm

EEL: 0.09

Pupil Flux: 28259.97 Plm

Efficiency: 144.29 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 271.73 Plm/W

Radiant Power: 47.460 W

Pupil Factor (Kp): 1.883

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.70V

Power Factor: 0.9930

Current: 0.8270A

Frequency: 59.99Hz

Power: 104.00W