

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Al
Terminado:	Gris
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP65
Base (Poste):	2.5 Pulgadas
Dimensiones:	636*248*76 mm
Lúmenes:	23,500 Lm
Temperatura:	6500K
Ángulo	60° x 110°
Tipo de curva de distribución:	Asimétrica

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]:	85-305 V~
Consumo de Potencia [W]:	150W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.76-0.49 A
Temperatura de Operación:	-10 a 50°

Beneficios


Garantía:	5 Años de Garantía*
Certificación:	NOM





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM


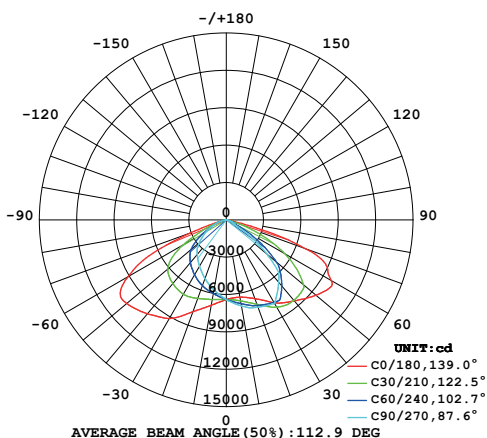


MAX INTENSITY CONE SURFACE
DISTRIBUTION DIAGRAM

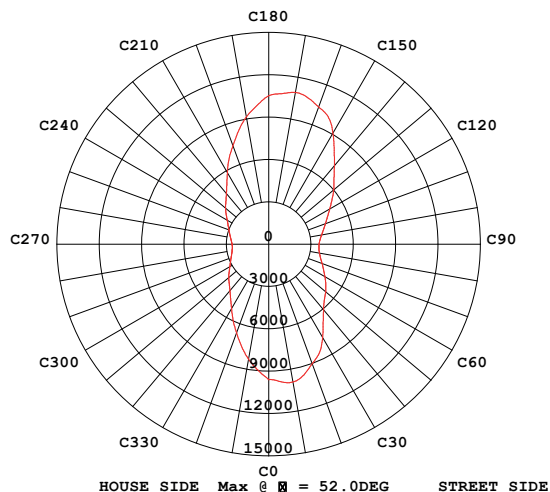

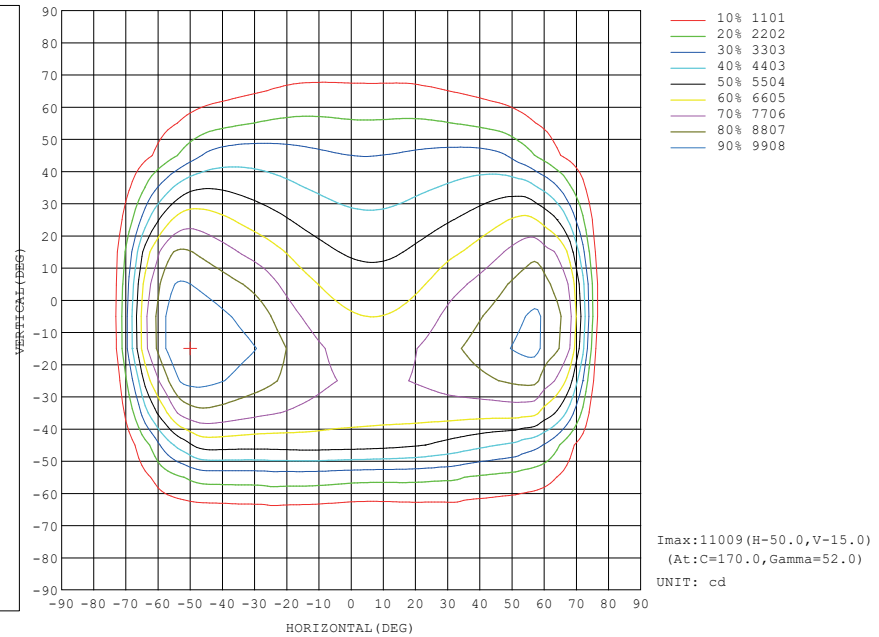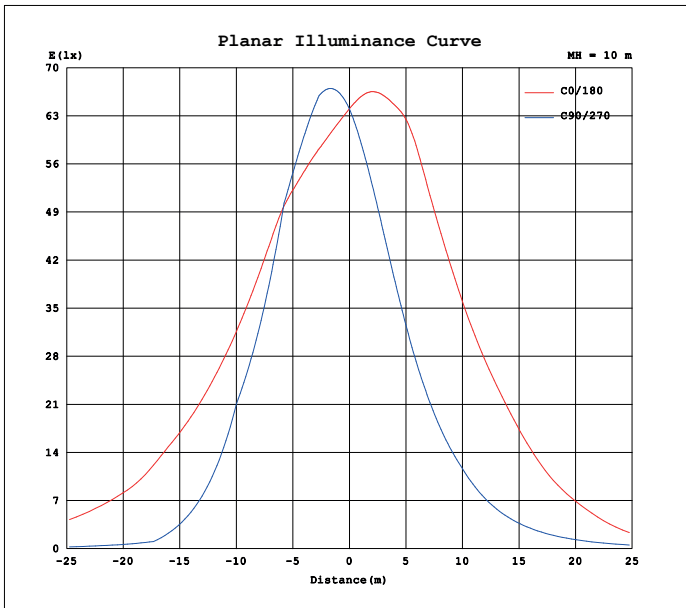

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

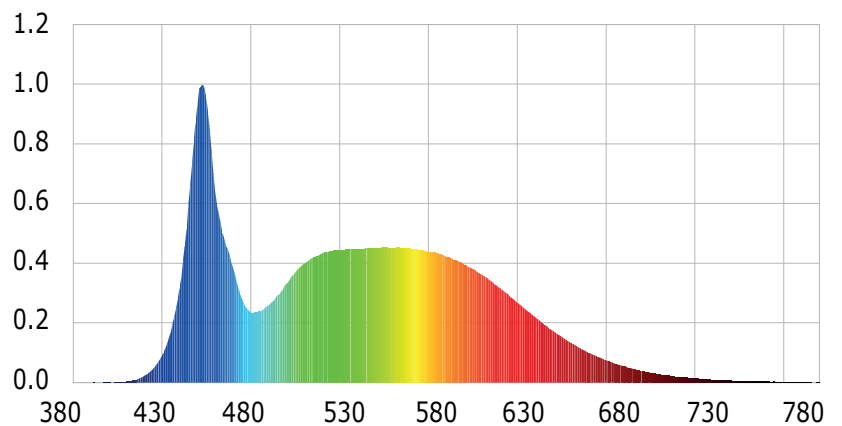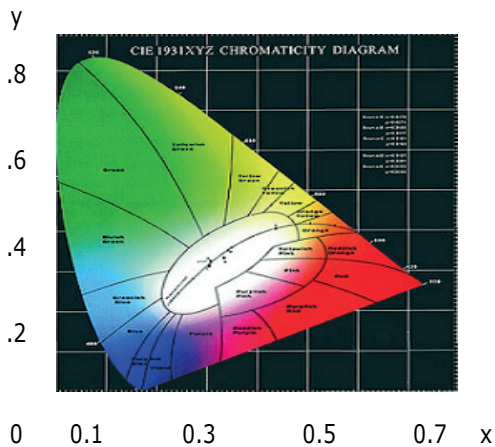

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc= 6376K (duv=0.00707)

CRI: Ra= 82.9, avgR(1~14)= 75.3, avgR(1~15)= 75.2

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 23494.33 lm

EEL: 0.09

Pupil Flux: 44287.61 Plm

Efficiency: 153.66 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 289.65 Plm/W

Radiant Power: 74.433 W

Pupil Factor (Kp): 1.885

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.80V

Power Factor: 0.9930

Current: 1.2190A

Frequency: 59.99Hz

Power: 152.90W