

POTENCIA AJUSTABLE



TONO DE LUZ AJUSTABLE

4000K 5000K 6500K

WALL-PACK

Características


Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de fijación
Dimensiones mm	399*250*147 mm
Lúmenes	14,500 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	90°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	100-305V ~
Consumo de Potencia [W]	120W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.20 - 0.39 A
Temperatura de Operación	-10°C - 45°C

Beneficios


Garantía	5 Años de Garantía *
Certificación	NOM




INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM
IN C PLANS

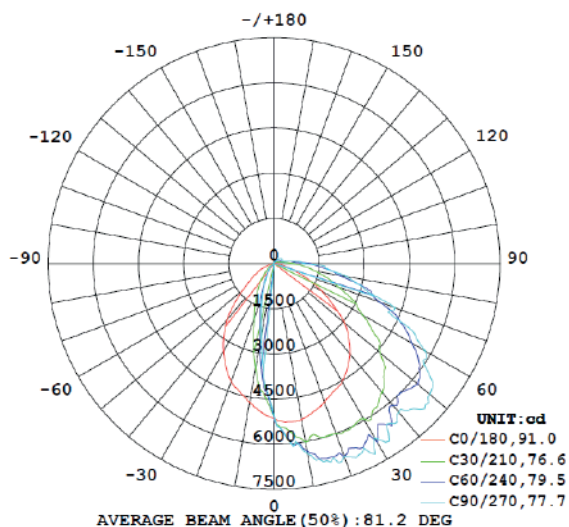



MAX INTENSITY CONE SURFACE
DISTRIBUTION DIAGRAM

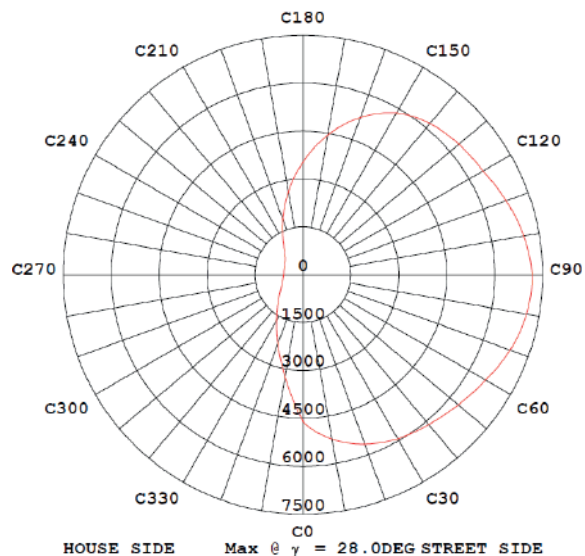

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

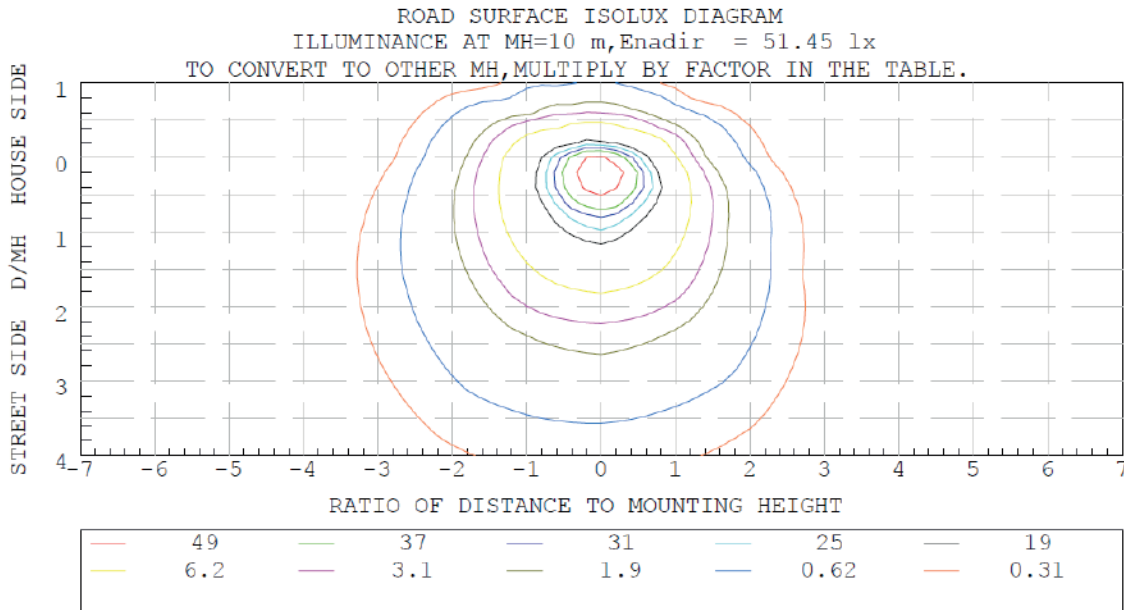

HEIGHT	FACTOR
5 m	4.000
6 m	2.778
7 m	2.041
8 m	1.563
9 m	1.235
10 m	1.000
11 m	0.826
12 m	0.694
13 m	0.592
14 m	0.510
15 m	0.444
16 m	0.391

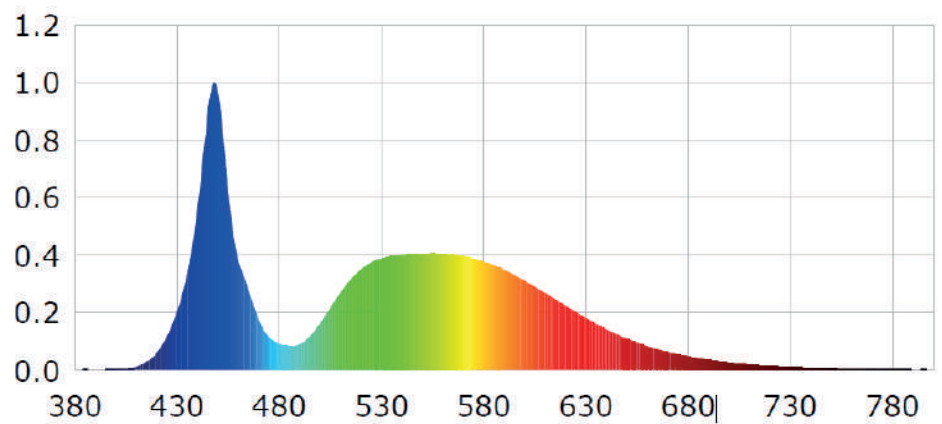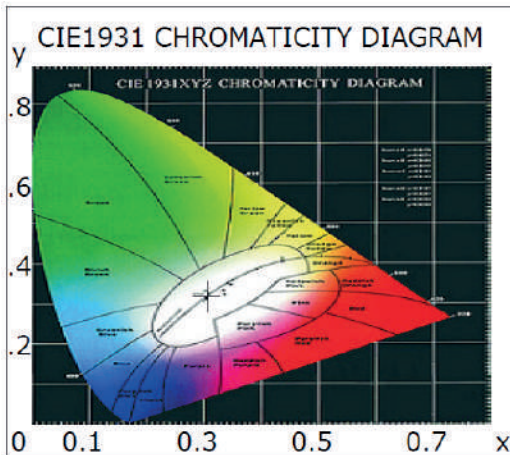

Parámetros colorimétricos

CCT: $T_c=6970\text{K}$ ($duv=0.00262$)

CRI: $R_a = 71.7$, $avgR(1\sim14) = 62.9$, $avgR(1\sim15) = 63.1$

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 14176.94 lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 25155.29 Plm

Efficiency: 119.94 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 212.82 Plm/W

Radiant Power: 44.304 W

Pupil Factor (K_p): 1.774

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.40V

Power Factor: 0.9960

Current: 0.9400A

Frequency: 60.00Hz

Power: 118.20W