

STREET LIGHT
FICHA TECNICA


LUMINARIA: SUBURBANA LED COB CON FOTOCELDA
 SERIE: LED COB

CARACTERÍSTICAS

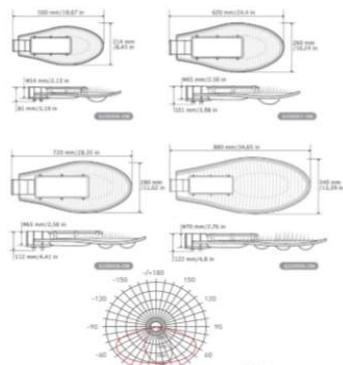
Iluminación con Tecnología LED COB
Aplicación de uso exterior: Calles, Carreteras, Parques, Estacionamientos
Diseño ultradelgado favorece la disipación del calor
Alimentación a corriente eléctrica
Ahorro en Consumo de energía 80%

DETALLES DEL PRODUCTO


BASE PARA FOTOCELDA



FOTOCELDA DE 3 PINES


COMPONENTES

Cuerpo fabricado en Aluminio fundido a presión, anticorrosión
Lente Óptico de vidrio templado de alta refracción
Sistema de control de Luz (Receptáculo y Fotocelda de 3 pinos)
Driver (s) Integrado con protección contra corto circuito y sobrecarga

DESEMPEÑO LUMÍNICO

	50w	100w	150w	200w
Flujo Luminoso:	4500lm	9000lm	13500lm	18000lm
Eficiencia lumínica (Lm/W):	90	90	90	90
Temperatura de color (CCT):	6500k	6500k	6500k	6500k
Índice de Color (CRI):	Ra> 70	Ra> 70	Ra> 70	Ra> 70
Ángulo Beam:	180*75°	180*75°	180*75°	180*75°
Modelo interno	LD-11V-0050-01A	LD-11V-0100-01A	LD-11V-0150-01A	LD-11V-0200-01A
Grado de protección/IP	67,IK09	67,IK09	67,IK09	67,IK09
Tiempo de Vida:	40000hrs	40000hrs	40000hrs	40000hrs
Alimentación	AC 100-277V			
Radio de iluminación:	40m ²	50m ²	75m ²	100m ²
Factor de Poder:	>0.95			

EXTRAS

Certificado	NOM, CE, RoHS
Garantía	2 Años
País de Origen	China

NOTA:

LA GARANTIA APLICA POR DEFECTO DE FABRICACION EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION